



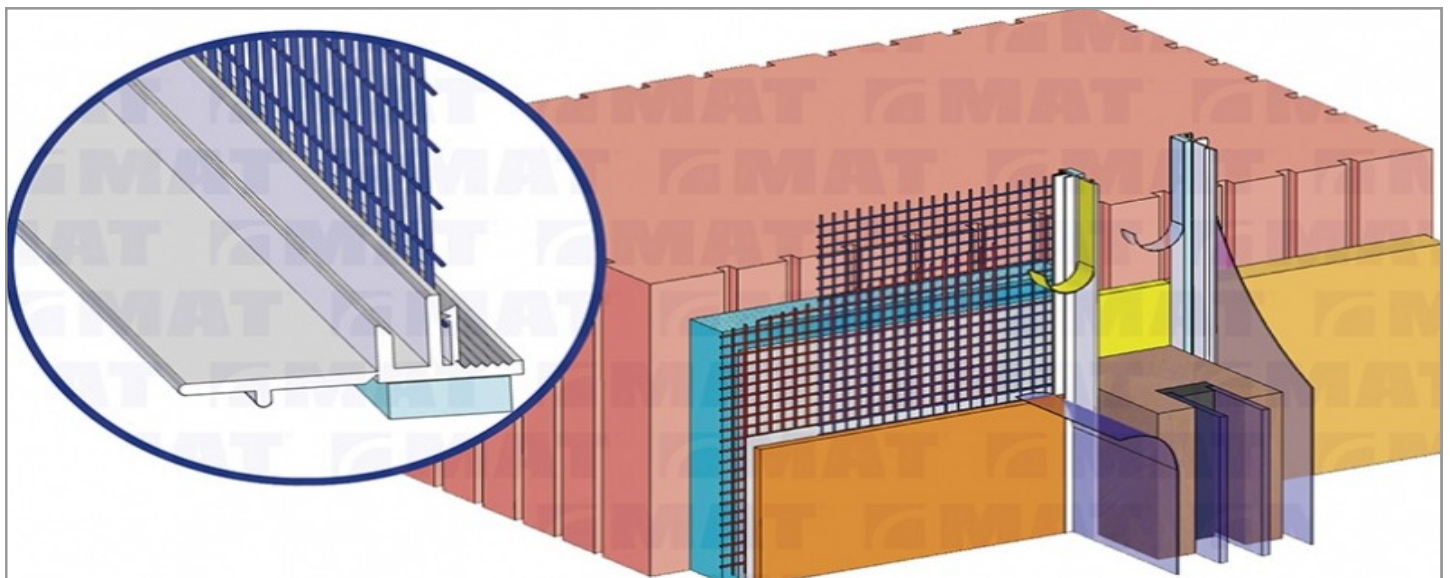

Raamaansluiting BX026

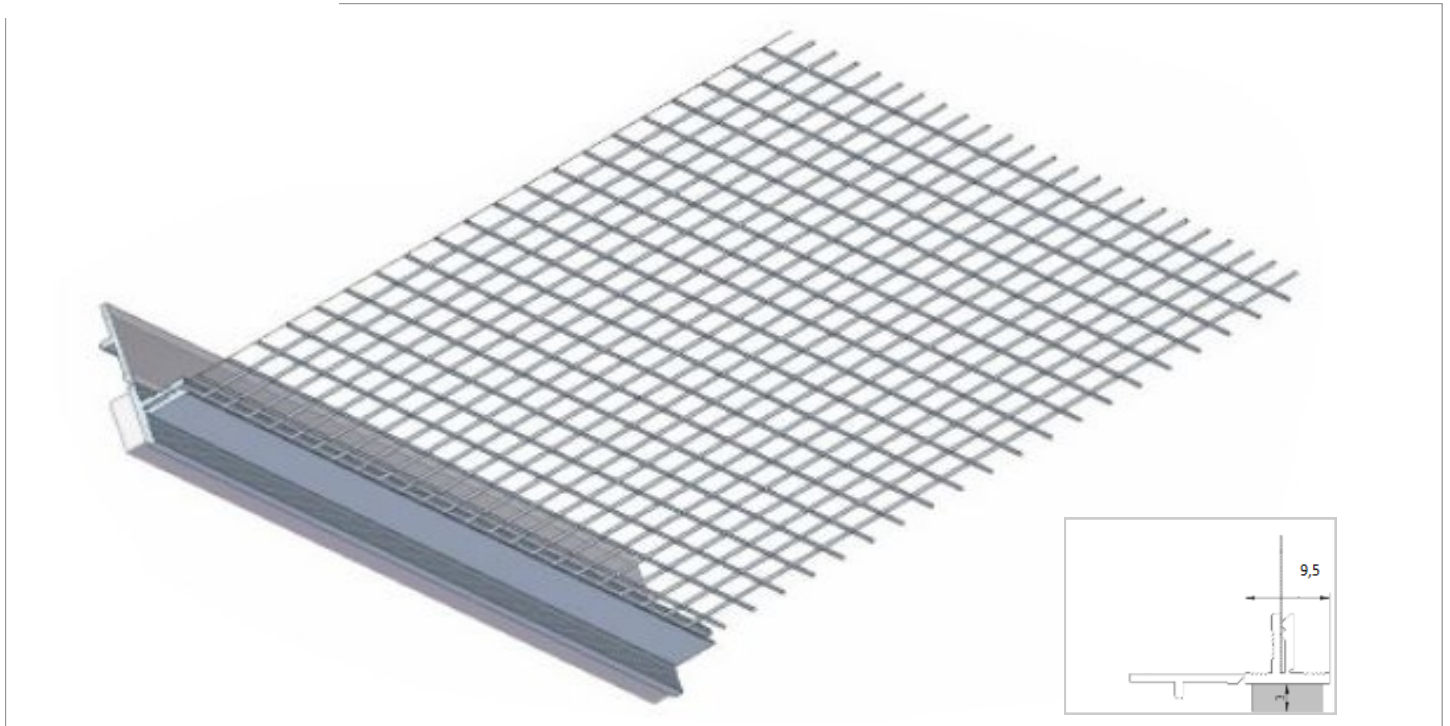

Toepassingen en voordelen

- Dient voor een perfecte aansluiting aan raam- en deurkader
- Elastische, zelfklevende PE- afdichtingband voor de montage op de raam-/deurkader
- De beschermstrip is voorzien van een zelfklevende laag voor beschermfolie en is meerder malen bruikbaar
- Maakt een exacte, mooie en permanente pleisteraansluiting mogelijk
- De beschermstrip kan na de werkzaamheden eenvoudig verwijderd worden
- Voldoet aan de eisen van slagregendichtheid
- Voldoet aan de eisen betreffende het vermogen om bewegingen op te vangen

Ondergrond

- Bij gebruik op ramen en/of deuren dient men erop te letten dat deze gemonteerd zijn volgens de laatste richtlijnen en de laatste stand van techniek
- Overmatige bewegingen van de ramen en/of deuren zijn niet toegelaten
- De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn
- De ondergrond dient vrij te zijn van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en verontreinigingen

Installatie van het profiel

- Het profiel op de gewenste maat snijden
- Eerst de verticale profielen aanbrengen, daarna de horizontale tussen de verticale aanbrengen (de hoeken inkepen)
- Afscheurstroken aan de profieleinden insnijden zodat ze later gemakkelijker te verwijderen zijn
- Beschermfolie van de PE- afdichtingsband verwijderen
- Het profiel positioneren
- Als het in de juiste positie is stevig aandrukken over de volledige lengte dit om een perfecte dichtheid te bekomen
- De beschermstrip pas verwijderen wanneer de pleister voldoende is uitgehard

Aanbrengen van de beschermfolie

- De beschermfolie voor het buitenschrijnwerk dient min. 0,06 mm dik te zijn
- Beschermfolie van de beschermingsstrip verwijderen
- De beschermingsfolie +/- 10 cm overlappend op de zelfklevende laag aanbrengen
- De beschermingsfolie naar de overliggende kant, naar boven spannen en tegelijkertijd goed aandrukken
- De overlappende beschermingsfolie langs de afscheurstrook met een scherp mes wegsnijden
- De folie mag nooit in het profiel zelf worden aangebracht

Afmetingen

Materiaal	Afmetingen A	referentie	Lengte
PVC	9 mm	Bixa BX026	2,4 m

Algemeen

- De fabrikant staat in voor een goede kwaliteit van het product
- De fabrikant noch bixa hebben invloed op het type van toepassing
- De fabrikant noch bixa zijn verantwoordelijk voor het werk noch voor het resultaat van de gebruiker
- Hierboven vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven en zijn niet bindend
- Bij na leveringen zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden
- Alle leveringen dient u te controleren op kleur, structuur enz.
- Bovenstaande gegevens zijn volgens de laatste stand van techniek en verwerkingstechniek
- De gebruiker dient de geschiktheid en het gebruik van het product te controleren
- Indien het product gebruikt wordt die niet overeenkomen met dit technisch blad, gelieve bixa te contacteren.
- U dient in het bezit te zijn van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn kan u ze steeds aanvragen
- Alle producten worden geleverd volgens de verkoopsvoorwaarden van bixa
- Met het verschijnen van dit technisch informatieblad zijn alle voorgaande edities niet meer geldig
- Alle actuele informatie kan U downloaden vanaf het internet of aanvragen
- Alle technische gegevens zijn gegeven met (+20°C lucht- en ondergrondtemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid)
- Alle technische gegevens zijn gegeven met (+20°C lucht- en ondergrondtemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid)

