




Hoekprofiel met weefsel

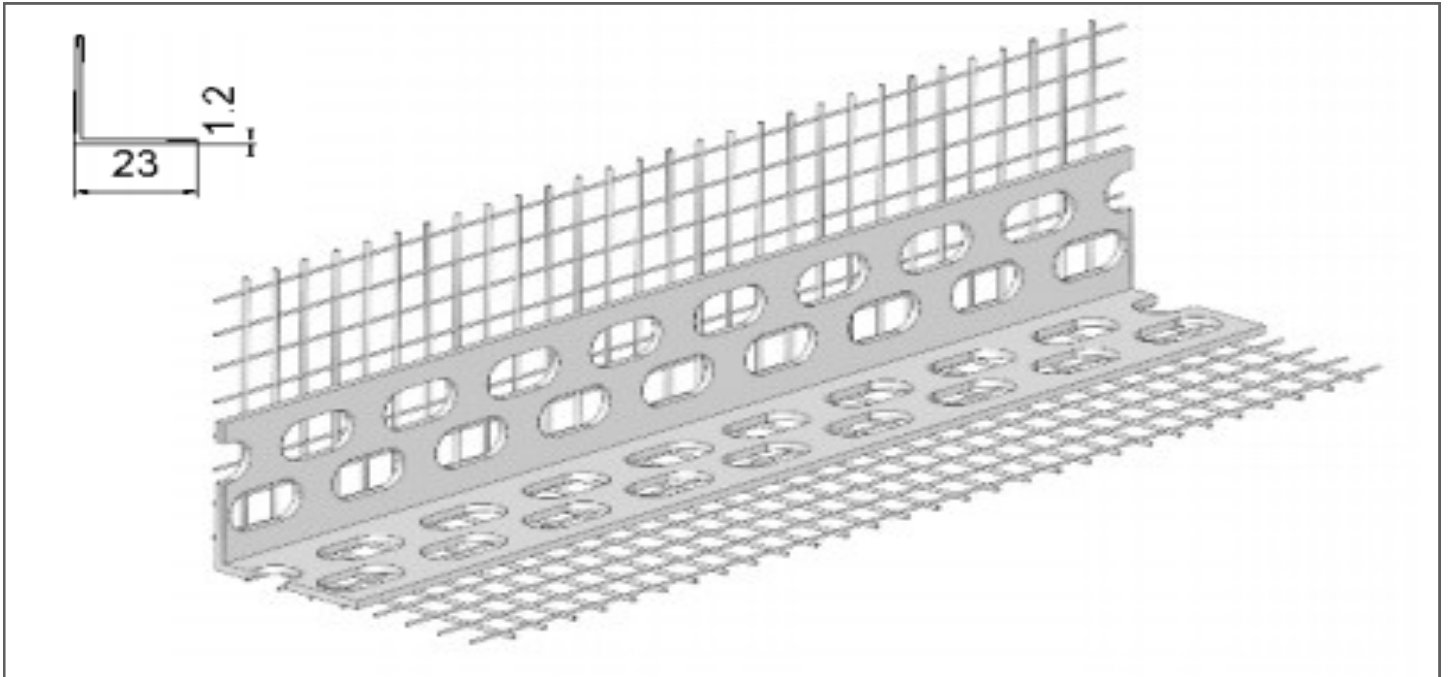

Toepassingen en voordelen

- Voor een perfecte vorming van hoeken
- Voorgeplooid hoek uit glasvezel
- Voorzien van een hoek uit witte PVC die dienstdoet als versterking

• Installatie van het profiel

- Het profiel op de gewenste maat snijden
- Met behulp van hoektruweel in de wapeningsmortel drukken
- Het wapeningsweefsel naar de hoeken en over het hoekweefsel overlappen

Afmetingen

Materiaal	Afmetingen mm	referentie	Lengte
PVC	23x23 /100x100	BX032	2,5 m
PVC	23x23 /100x150	BX033	2,5 m
PVC	23x23 /80x120	BX034	2,5 m
PVC	23x23 /100x150	BX035	2,5 m
PVC	23x23 /80x120	BX036	2,5 m

Algemeen

- De fabrikant staat in voor een goede kwaliteit van het product
- De fabrikant noch bixa hebben invloed op het type van toepassing
- De fabrikant noch bixa zijn verantwoordelijk voor het werk noch voor het resultaat van de gebruiker
- Hierboven vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven en zijn niet bindend
- Bij na leveringen zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden
- Alle leveringen dient u te controleren op kleur, structuur enz.
- Bovenstaande gegevens zijn volgens de laatste stand van techniek en verwerkingstechniek
- De gebruiker dient de geschiktheid en het gebruik van het product te controleren
- Indien het product gebruikt wordt die niet overeenkomen met dit technisch blad, gelieve bixa te contacteren.
- U dient in het bezit te zijn van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn kan u ze steeds aanvragen
- Alle producten worden geleverd volgens de verkoopsvoorwaarden van bixa
- Met het verschijnen van dit technisch informatieblad zijn alle voorgaande edities niet meer geldig
- Alle actuele informatie kan U downloaden vanaf het internet of aanvragen
- Alle technische gegevens zijn gegeven met (+20°C lucht- en ondergrondtemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid